

HANDLE THE MISSION
STACK THE SUCCESS



HANDLE THE MISSION
STACK THE SUCCESS

Classic

DIESEL-HYDRAULIC
全柴-液系统

CONTAINER REACH STACKER EMPTY CONTAINER HANDLER

集装箱正面吊运机 | 空箱堆高机

Professional Training
专业培训

7/24 Quick Response
快速响应

Spare Parts Storage
备件仓储

Service
System
售后体系

Global Service System
全球服务网络


Online Technical Support
线上技术支持

VIP Service Customization
VIP服务定制





Add / 地址: No. 298 Huiji Rd, Shanghai, China 中国 上海 汇技路298号

Tel / 电话: +86 21 58081613 E-mail / 电子邮箱: spmpsales@zpmc.com Web / 网址: www.zpmc.com Version / 版本: 2025Q1

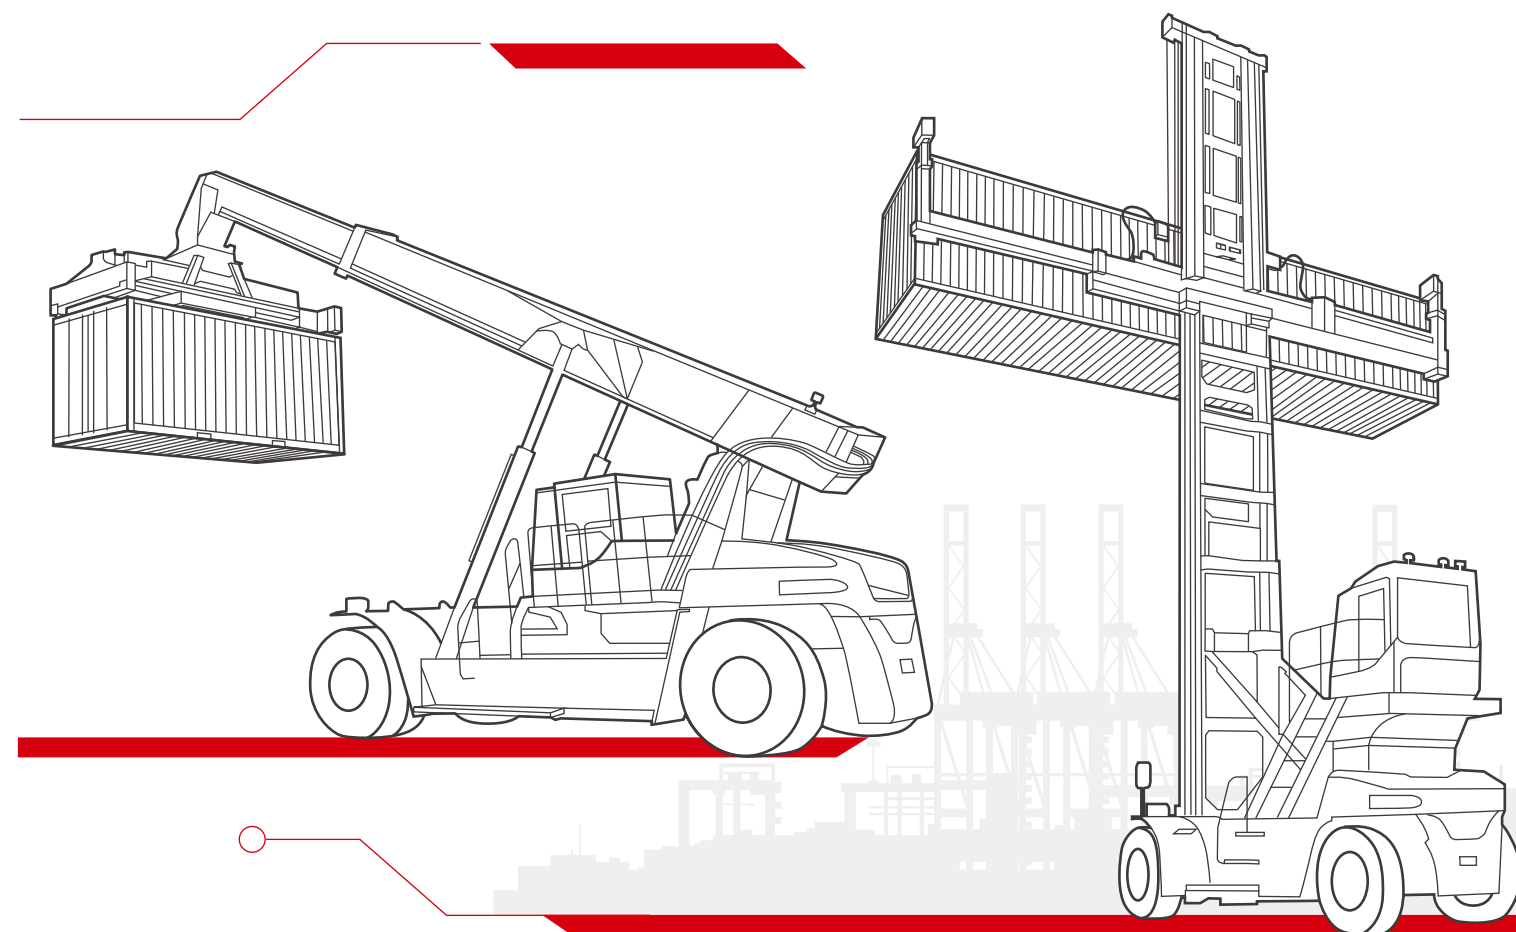

REACH STACKER

Basic Model 主机型号	Self-weight 设备自重 t	Fuel Consumption 油耗 L/h	Tyre 轮胎	Load Capacity 载荷能力 t	Lifting Height 最大吊高 mm	Stacking Ability 堆层数 Layers	Hoisting Speed Unloaded/Loaded 起升速度 空载/满载 mm/s	Lowering Speed Unloaded/Loaded 下降速度 空载/满载 mm/s	Travelling Speed Unloaded/Loaded 行走速度 空载/满载 km/h	Gradeability Unloaded/Loaded 爬坡能力 空载/满载 %	Wheel Base 轴距 mm	Overall Length 总长 mm	Overall Width 总宽 20/40尺 mm	Overall Height 总高 mm	Load Center Distance 载荷中心距 mm
ZHRS4531-5	72	18	18.00-25	45/31/16	15100	5×9'6"	420/250	450/300	25/21	40/30	6000	11300	6055/12185	4625	1965/3815/6315
ZHRS4545-5	96	21	21.00-35	45/45/31		5×9'6"	400/220	450/280	20/15	26/17	8000	13435		4950	1965/3815/6315
ZHRS4538-6	74	18	18.00-25	45/38/20	18000	6×9'6"	420/250	450/300	25/21	40/30	6600	11300		4625	1965/3815/6315
ZHRS4022-4	59	15	18.00-25	40/22	10860	4×8'6"	420/220	360/300	25/18	35/20	5560	10500		4680	2500/4650
ZHRS20-2	48	15	16.00-25	20	6330	2×9'6"	420/220	360/300	25/21	30/15	5560	10460	6058	4515	1965
ZHRS1009-6	39	12	14.00-24	10/9/5	16200	6×8'6"	450/400	400/400	28/25	30/25	5000	11030	6055/12185	4045	1965/3815/6315

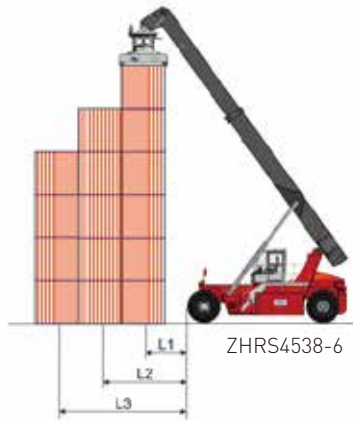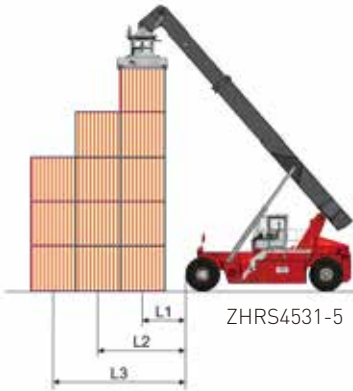

CONTAINER HANDLER



Basic Model 主机型号	Self-weight 设备自重 t	Fuel Consumption 油耗 L/h	Tyre 轮胎	Load Capacity 载荷能力 t	Lifting Height 最大吊高 mm	Stacking Ability 堆层数 Layers	Hoisting Speed Unloaded/Loaded 起升速度 空载/满载 mm/s	Lowering Speed Unloaded/Loaded 下降速度 空载/满载 mm/s	Travelling Speed Unloaded/Loaded 行走速度 空载/满载 km/h	Gradeability Unloaded/Loaded 爬坡能力 空载/满载 %	Wheel Base 轴距 mm	Overall Length 总长 mm	Overall Width 总宽 20/40尺 mm	Overall Height 总高 mm	Load Center Distance 载荷中心距 mm
ZHD90C6	38	12	14.00-24	9	16105	6×8'6"	600/550	550/600	28/26	30/22	4550	6900	6085/12215	9620	1220
ZHD90C7	39				18705	7×8'6"								10920	
ZHD90C8	41				21205	8×8'6"								12230	
ZHD100C6	40	12	14.00-24	10	16105	6+1×8'6"	600/550	550/600	28/26	30/22	4550	6900	6085/12215	10815	
ZHD100C7	41				18705	7+1×8'6"								12115	
ZHD100C8	42				21205	8+1×8'6"								13425	



High Quality Components

高品质配套件

Engine 发动机	VOLVO CUMMINS	
Transmission 变速箱	DANA CLARK	
Axles 驱动桥	KESSLER+CO FUWA	
Spreader 吊具	ZPMC	



Safety and Reliability

- FEA of Main Structure
- Dynamic Anti-rolling Over
- Anti-collision Technology
- Fireproof, Waterproof and Short-circuit Proof
- Hydraulic Heat Dissipation and Pipe Explosion-proof

安全性可靠性

- 整机结构有限元分析
- 整机动态防倾覆
- 结构防碰撞技术
- 整机三防技术（防火、防水、防短路）
- 整机液压散热、管路防爆技术



Intelligent Platform

- Remote Management
- Operation Assistance System
- Detailed HMI System
- Automatic Fault Diagnostic System

智能化平台

- 远程管理平台
- 驾驶辅助系统
- 内容详细的人机界面
- 故障自动检测系统

Operating and Comfort

- CAN Bus Communication
- Proportional Inching Control
- Ergonomics Design
- Wide View of Cabin
- Seat Comfort Configuration

操控及舒适性

- CAN总线通讯技术
- 比例微动控制
- 人机工程学设计
- 驾驶室全景视野
- 座椅舒适性配置

